


75 mq con ambienti open




L'edificio di 75 mq, situato in un borgo storico, è stato completamente rinnovato e trasformato in abitazione, con una spesa di circa 650 euro al mq. L'assenza di divisioni interne e il ripristino delle strutture originali ne definiscono lo stile.



Una rientranza formata dai muri perimetrali è stata utilizzata per i mobili della cucina, composti solo da basi. In alternativa ai pensili, infatti, sono state utilizzate mensole e uno scaffale a giorno.

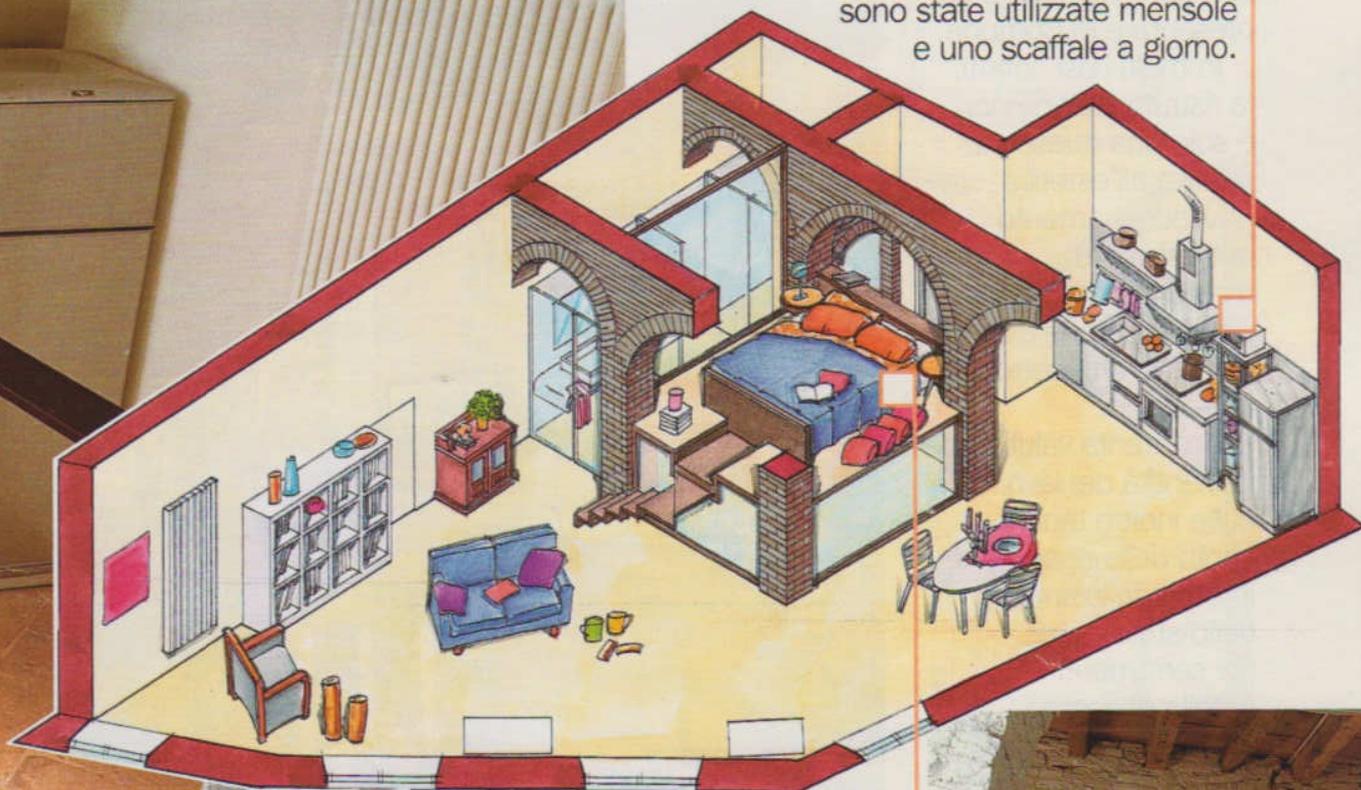

Al centro dell'ambiente aperto, un soppalco per il letto sfrutta la notevole altezza dell'abitazione. È realizzato con elementi in ferro verniciati ed è delimitato dalla muratura con archi originaria.

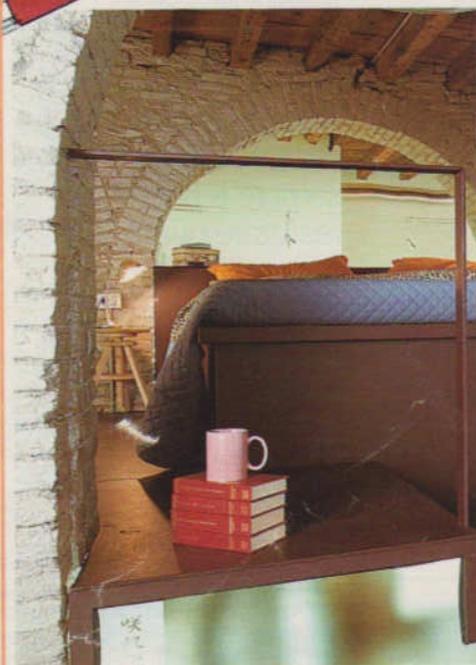



Saperne di più

Ammaloramento

In questo caso indica lo stato di deterioramento della muratura causato dall'umidità.

Archivolto

Il termine indica la curva di un arco e, per estensione, la fascia decorativa che la percorre.

Barriera chimica

Si realizza inserendo nel muro una miscela di resine sigillanti che hanno la funzione di sbarrare il passaggio dell'umidità.

Cristallo acidato

Si ottiene sottoponendo il materiale a trattamento con acido fluoridrico, l'unico che lo intacca. L'acido del fluoro (HF) è usato per la decorazione delle lastre e per la satinatura. Le parti da non trattare devono essere accuratamente protette.

Elettrosmosi

Si usa per "svuotare" il muro dall'acqua che lo impregna. Il sistema si basa sull'utilizzo di un impianto elettrico a bassa tensione, che inverte il naturale flusso dell'acqua dal terreno verso il muro, respingendolo così verso il basso.

Massetto

Strato, generalmente cementizio, steso su un solaio o un vespaio come preparazione alla posa del pavimento.

Poliuretano espanso

È un prodotto sintetico che si ottiene in seguito alla reazione chimica di alcuni elementi. Questi, solidificando, si espandono e permettono di ricavare un materiale elastico di aspetto simile alla spugna con all'interno cellule di aria. Il loro numero dipende dalla compattezza del materiale e ne determina sofficietà e resistenza.

Statica

Si intende il complesso delle condizioni di stabilità e di equilibrio di una costruzione.

Taglio del muro

È una barriera, di tipo meccanico, alla risalita dell'acqua. Il muro viene tagliato per inserire il materiale e la sostanza che crea la barriera.

Trincea drenante

Consiste nel convogliare le acque sotterranee vicine alla casa e nel deviarne il flusso.

Vetrocamera

Sinonimo di doppio vetro. È costituito da due lastre di vetro sigillate ermeticamente lungo il perimetro in modo da lasciare tra una e l'altra un sottile strato di aria o di gas speciale.

perché dell'architetto

Le resine, che esistono in formulazioni differenti, sono un tipo di finitura che possono essere utilizzate per pavimenti e per pareti. Esistono opache e lucide, in molti colori. Permettono di realizzare anche effetti particolari,

come il nuvolato.

- Sono prodotti formati da leganti sintetici che hanno un'elevata capacità adesiva. Una volta asciutto, lo strato di resina non si distacca dal supporto, perché non teme le variazioni di temperatura.

- Per la scelta del tipo adatto e per l'applicazione è sempre meglio rivolgersi a personale specializzato, perché occorre manodopera esperta.
- A terra, le resine si stendono direttamente sul

massetto di cemento.

- È necessario che questo sia omogeneo in tutta la sua ampiezza e, se realizzato ex-novo, magari per ricoprire un vecchio rivestimento, deve essere perfettamente asciutto.

I fornitori

Fornitura arredo

Meucci & C.
Via Grumello 61
Bergamo
Tel. 035/403030

Imbiancatura

e smaltatura
Carrara Angelo
Via T. Tasso 4
Albino (Bg)
Tel. 035/753555

Impianto elettrico

Bruno Rocchi
Via Tevere 8
Seriante (Bg)
Tel. 035/291168

Impianto termoidraulico

Termoidraulica Calcinatè
Via E. Mattei 7
Calcinatè (Bg)
Tel. 035/841304

Opere da fabbro

Egidio Rota e Figli
Via Predelle 11
Villa d'Almè (Bg)
Tel. 035/541023

Opere da vetraio

Vetraria Melegoni
Via Valroveto 4/a
Trescore Balneario (Bg)
Tel. 035/944301

Opere edili

F.B.S. Costruzioni
Via Rovelli 60
Bergamo
Tel. 035/4236150

Prodotti vernicianti

Sikkens-Akzo Nobel Coatings
Via Pascoli 11
Dormelletto (No)
Tel. 800/826169

Recupero solai e pavimenti

Tecnorestauri
Via A. De Gasperi 2/h
Darfo Boario Terme (Bs)
Tel. 0364/536136

Serramenti

La tua casa
Via A. Volta 7
S. Paolo d'Argon (Bg)
Tel. 035/959215

Le nostre scelte

Bontempi

Via Direttissima del Conero 71
Camerano (An)
Tel. 800/016805

Ditre Italia

Via del Lavoro 21
Cordignano (Tv)
Tel. 0438/999911

Le Mani e l'Arte

Via Gramsci 323
San Giovanni in Fiore (Cs)
Tel. 0984/975165

Pierantonio Bonacina

Via S. Andrea 20/a
Lurago d'Erba (Co)
Tel. 031/699225

Progetto: architetti Luigina Bianchi e Vittorio Cereda - Via G. da Barzizza 2 - Bergamo
Tel. 035/226496
Foto di Pier Maulini